

Cycle Use Battery

サイクルユースバッテリー

LPGS SERIES



AGM-GEL バッテリーは、高温領域での高容量と長寿命に基づいて設計されています。ポリマーゲル電解質を使用。最先端の内部設計により、バッテリーの信頼性が高く、取り付けが非常に簡単で安全です。

特長


- AGM-Gel 制御弁式鉛蓄電池
- PSoCと急速充電で優れたパフォーマンス
- トップ端末設計、複数の設置スペースに対応する柔軟な設計
- 難燃ABSケース (UL94 V-0、オプション)
- 80%DOD 25°C (77°F) で350サイクル以上
- 自己放電率が非常に低い (<<3%/月 at 25°C (77°F))
- 広い使用温度範囲: -20°C ~ +60°C
- 完全にサイクル可能

用途


床掃除機 (スイーパー)・電動クリーナー
高所作業車・ゴルフカート・電気車等

端子形状

■ T10



■ T11




Brass Coated With Tin; Threaded Insert 8mm STUD
Torque: 11~14.7 N*m (97.28 ~ 130.0 in*lbs)

要項: LPGSシリーズ


形式	バッテリー電圧 (V)	容量(Ah) 5時間率 @1.75V/cell	寸法(mm)				重量 (kg)	端子形状
			L	W	H	TH		
LPGA12-120	12	102	407.5	174	208	237	36	T11 (M8)
LPGA12-120 (LR)								T10

特性


■ 放電特性

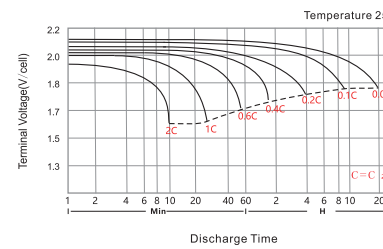

■ 充電特性

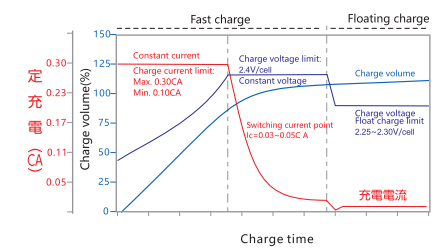

■ 放電深度に関連するサイクル寿命

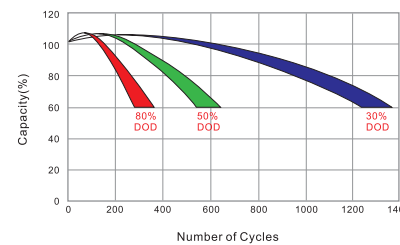

■ 容量保存特性

